




TECHO LAMAS MÓVILES
TMlamas

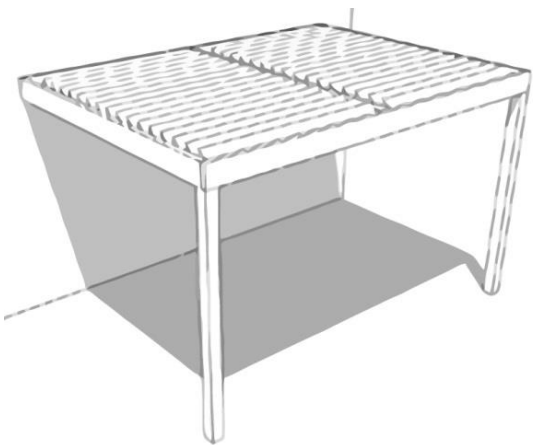

Estanqueidad con las lamas cerradas.

Sistema de Techo Fijo, de lamas móviles orientables.

El **TMIlamas** es un sistema de lamas de aluminio, orientables, que permiten una estanqueidad de la cubierta y a su vez dar una ventilación natural cuando se necesite.

ESTRUCTURA.

Máxima caída sin refuerzos, hasta 6,00 metros.

Anchura de módulos: 1500 / 2000 / 2500 / 3000.


Superficie max/mod: 15 m2 (por módulo)

Inclinación de cubierta, máximo 45º

Lamas de perfil tubular.

TERMICO.

U= 5.7 (perfiles sin RPT)



Sistema cerrado con apariencia de techo plano interior



Canalón terminales en lamas, con movimiento articulado



Accionamiento manual por manivela o motorizado con mando a distancia



Sujeciones ocultas para estructura.

